



## Elektro - Scherenbühne SB 98 ELDI S

- max. Arbeitshöhe bis 9,80 m
- max. Plattformhöhe bis 7,80 m
- max. Tragkraft 230 kg
- Gerätelänge 2,44 m
- Gerätebreite 0,83 m
- Gerätehöhe 2,28 m
- Leergewicht ca. 2.200 kg

### geeignet für:

- Industrie • Handwerk • Baugewerbe
- Gebäude-Management • Messehallen

### Vorteile:

- Innen- und Außeneinsätze
- non-marking Bereifung
- stufenlose Proportionalsteuerung
- Schlaglochschutzsystem
- Überlasterkennungssystem
- in voller Höhe verfahrbar • verkranbar

**EMISSIONSFREIER  
Elektro-Direktantrieb!**

**verlängerbare Plattform**






# Elektro - Scherenbühne SB 98 ELDI S

 **max. Tragkraft**.....230 kg  
**max. Tragkraft Plattformverlängerung**..... 120 kg

**max. zul. Personenzahl** (Innenbereich)..... 2  
**max. zul. Personenzahl** (Außenbereich)..... 1

 **max. Arbeitshöhe** Innenbereich..... 9,80 m  
**max. Plattformhöhe**.....7,80 m

**max. Arbeitshöhe** Außenbereich ..... 8,00 m

 **Gerätelänge**..... 2,44 m  
**Gerätebreite**.....0,83 m  
**Höhe** eingefahren (Geländer) .....2,28 m  
**Höhe** eingefahren (Geländer abgeklappt).....1,90 m

**Plattformabmessung**.....2,26 m × 0,83 m  
**Plattformerweiterung**..... 0,90 m


**Bodenfreiheit** ..... 0,06 m  
**Bodenfreiheit** (mit Lochfahrerschutz).....0,02 m


**Radstand**..... 1,85 m  
**Wenderadius außen**..... 2,20 m

 **max. Steigfähigkeit**.....25 %  
**max. zul. Schrägstellung** in Fahrtrichtung..... 3°  
**max. zul. Schrägstellung** quer zur Fahrtrichtung.....1,5°



 **Batteriekapazität**..... 4 x 6 V / 225 Ah  
**Ladeanschluss** ..... 230 V / 16 A

 **non-marking Bereifung**  
Vollgummi weiß, abriebfrei 381 x 129 mm

 **Leergewicht**..... ca. 2.200 kg

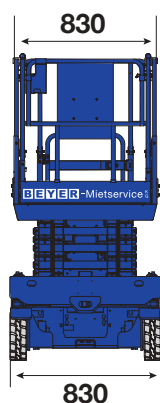

**HINWEIS:**  
Gabeltaschen  
hinten!

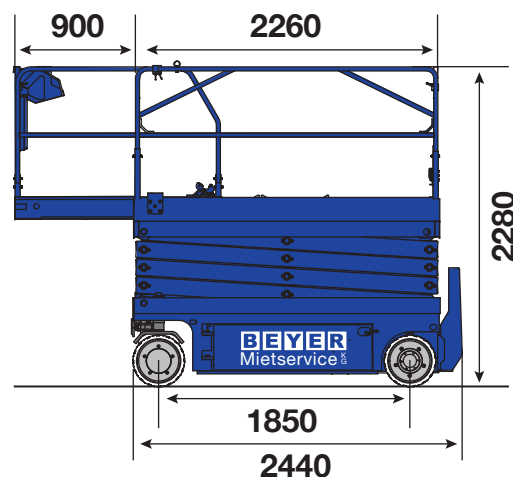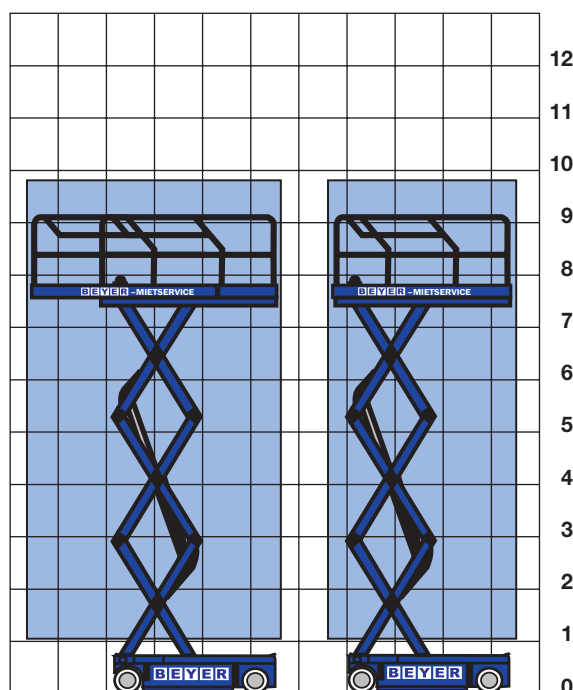

## Ausstattung:

- selbstverriegelnde Zugangstür
- ausschwenkbare Komponentenwanne
- großes unteres Bedienfeld
- Neigungsalarm mit Hubabschaltung
- Senkalarm mit Blitzwarnleuchte
- Bewegungsalarm